TacaoF

ぬしコルティ

シルバーカー 〈スタンダードタイプ〉

™ ST10 取扱説明書

この製品は主として自立歩行できる高齢者が、より安定して歩行できるように補助的に使用するものです。手すり等の固定されたものにつかまらなければ歩行できない方や、介助者がいなければ歩行できない方の使用には適しません。必要に応じて専門家など(福祉用具専門相談員、作業療法士、理学療法士等)に相談し、使用に適しているかどうかを確認のうえ、購入されることをおすすめします。

この度は、弊社製品をお買いあげいただきまして、ありがとうございます。正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書をかならずお読みください。また、読まれたあとは大切に保管してください。製品に関して不明な点や不都合なことがございましたら、ご購入販売店もしくは弊社カスタマーサポートへご連絡ください。



目次

ご使用前の注意 ······ 1P
ご使用上の注意2P
お手入れ方法3P
保管方法 ·····3 P
各部の名称と製品仕様3P
車体の組み立て方・折りたたみ方 ··· 4P
押し手高さの調節方法 ······ 4P
ハンドブレーキの使用方法 ······ 4P
駐車ブレーキの使用方法5P
座面の使用方法5P
ワン・ツー・スリー
キャスターの使用方法 ······· 5 P
ブレーキの調節方法6 P
杖立ての使用方法6P

福祉用具総合メーカー



【カスタマーサポート】10時~17時(土・日・祝日を除く)

120-508-058 http://www.tacaof.co.jp

〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町3丁159番地1

転倒や事故防止のため、下記の事項をかならず守ってください。


ご使用前の注意

▲ 警告 下記の場所では絶対に使用しないでください。

●バス・電車の中やエスカレータ。
●雨・雪・凍結などで滑りやすい所。

▲ 注意 誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性や物的損害が発生する 可能性があるため、下記の項目をかならず守ってください。

- ●加齢等によってこの製品が合わなくなり、危険となる場合があります。屋内の移動が困難になったり、屋外でも短距離の移動が困難になった場合には使用を中止してください。またこの製品を使用することが適切かどうかを定期的に専門家等に確認してください。
- 組み立てるときは周囲に人がいないことを確認してください。
- ●組み立て、折りたたみおよび調節は確実に行ってください。また指などをは さまないように注意してください。
- ●各部を点検し、特にハンドブレーキと駐車ブレーキの使用時に左右の後輪が確実に固定されること、また解除の際は後輪がスムーズに回転することを確認してください。
- ネジなどのゆるみがないこと、押し手が固定されていることを確認してください。
- タイヤおよびブレーキに磨耗が無いことを確認し、必要に応じて交換などを してください。交換する場合はご購入販売店もしくは弊社カスタマーサポー トへ連絡してください。

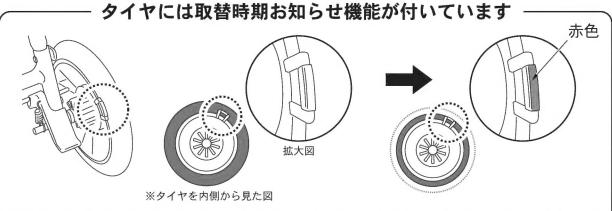

前後輪のタイヤには、図のようなパーツが付いています。上右図のようにパーツに赤色が見えたら タイヤの取替時期です。ご購入販売店もしくは弊社カスタマーサポートへ連絡してください。

- ●ご使用の際は、かならずご自身の体調を確認し、安全に使用できるかどうかを判断してください。体調によっては、転倒など思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 坂道・溝・段差のある所、砂・泥・水溜りのある所を通る場合は十分に注意してください。
- 交通量の多い所や混雑している所で使用する場合、また夜間に使用する場合は十分に注意してください。

ご使用上の注意

▲ 禁告 誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性があるため、 下記の項目をかならず守ってください。

●押し手を片手で操作しないでください。

歩 行 の 時

- ●押し手に寄りかかると車体だけが前へ動き、転倒することがあり危険 です。また、押し手に荷物を吊り下げるとバランスを崩し危険です。絶 対にしないでください。
- 段差や溝などにつまずくと転倒するおそれがありますので注意してくださ い。また段差に対して斜めに進入しないでください。段差の手前ではか ならず一旦止まり、十分注意して慎重に越えてください。

座 面 関 ● 座面に座る際はキャスターを直進固定の状態にしてください。 座面に座る際は身体をまっすぐ前に向けて座ってください。座面に対し

- て斜め、また横向きに座るとバランスを崩すことがあり危険です。 座面に座る際はかならず駐車ブレーキをかけ、左右の後輪が固定されて
- いることを確認してください。
- 立ち座りの際は車体が動かないことを確認してから、ゆっくりと身体を 動かしてください。

勢いよく座らないでください。車体が変形、破損するおそれがあります。 最大使用者体重をかならず守ってください。

● 分解・修理は弊社サービス員以外行わないでください。

⇒ 誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性や物的損害が発生する。

● ハンドブレーキを握った状態、および駐車ブレーキをかけた状態で歩行 しないでください。

●車体からはなれるときはかならず駐車ブレーキをかけてください。 また、非常口・消火器・消火栓の前に放置しないでください。

行 ● ブレーキは自動車のブレーキとは構造的に違いますので、過信しないでください。

- **の 坂道では駐車しないでください。坂道では、たとえブレーキをかけて** も動く場合があり大変危険です。やむを得ない 場合は動かないように十分に注意してください。
 - ●踏切などの溝を越えるときは、前輪がはまらない ように十分に注意して操作してください。
 - ●座面に人を乗せたまま押さないでください。

座面 に関

して

歩

لح

- 坂道などの斜面では座らないでください。
- 浅く座らないでください。
- 踏み台として使用しないでください。
- 幼児、子供を座面上に立たせないでください。また、操作させないでください。

袋 ●下袋には 10kg 以上、後袋には 0.5kg 以上の重さの荷物を入れないでください。 ●袋に荷物を入れたままで折りたたまないでください。 ●学の中に到効児を乗せないでください

- ●袋の中に乳幼児を乗せないでください。
- ●袋の中に貴重品を入れたまま車体からはなれないでください。


お手入れ方法

- 雨などで濡れたときは、乾いた布で拭き取ってください。泥やほこりがついたときは、水につけた布を固くしぼって拭き取り、その後乾いた布で拭いてください。
- 袋の汚れは、水につけた布を固くしぼって拭き取り、その後よく乾かしてください。
- 塩素系洗剤・シンナー・クレゾールなどは絶対に使用しないでください。プラスチックの劣化や破損をまねくことがあります。

保管方法

- ●屋内で保管してください。また、長期間使用しない時は、汚れを落としてから保管してください。
- ●雨ざらしになる場所、また高温多湿な場所では保管しないでください。故障や変形の原因となります。


各部の名称と製品仕様

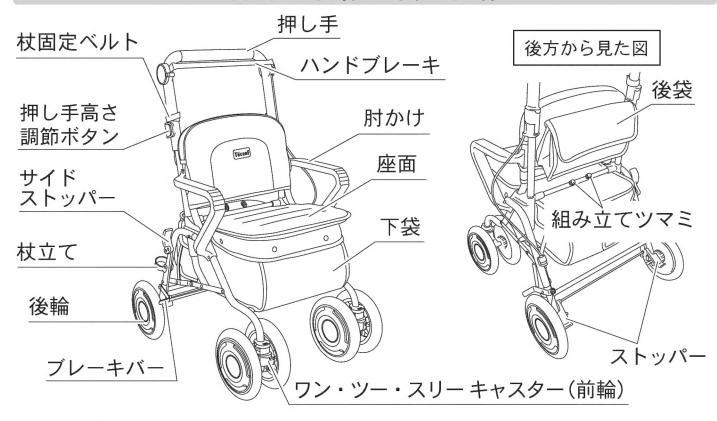

組み立て寸法	幅545×奥行640	重 量	6.8 kg
組み立く引法	×高さ815~940 mm	最大使用者体重	100 kg
折りたたみ寸法	幅545×奥行370×高さ770 mm	下袋の積載荷重	10 kg
押し手高さ	815~940 mm 6ポジション	後袋の積載荷重	0.5 kg
座 面 高 さ	440 mm	本 体 材 質	アルミ
座 面 寸 法	幅365×奥行270 mm	車輪材質	ポリプロピレン・EVA
下 袋 寸 法	幅310×奥行460×高さ200 mm	座面・袋材質	ポリエステル
後 袋 寸 法	幅315×奥行120×高さ160 mm		


※折りたたみ寸法、および押し手高さは参考数値です。

車体の組み立て方・折りたたみ方



【組み立て方】

組み立てツマミを内側に寄せたまま、 座面を押しさげてください。ツマミ をはなしたあと、座面が固定された ことを確認してください。




【折りたたみ方】

組み立てツマミを内側に寄せたまま、車 体前部を引きあげてください。ツマミを はなしたあと、折りたたんだ状態で車体 が固定されたことを確認してください。

- ▶周囲に人がいないことを確認してから行ってください。
- **▲注意** 指などをはさまないように注意してください。
 - 確実に組み立てられていることを確認してから使用してください。


押し手高さの調節方法

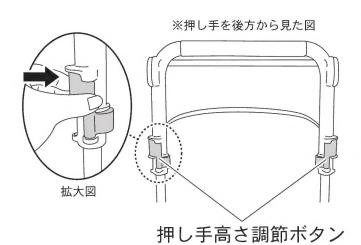

左右の押し手高さ調節ボタンを押したまま、 押し手を上下させ、お好みの高さでボタン をはなしてください。その後、押し手が 固定されたことを確認してください。

- ●押し手が確実に固定されていることを 確認してください。
- ●指などをはさまないように注意してください。
- ●押し手高さを調節した後はかならず、 ブレーキの動作確認を行ってください。

ハンドブレーキの使用方法

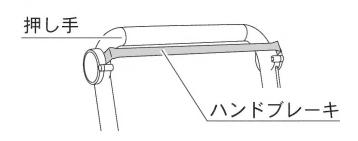


押し手とハンドブレーキを一緒に握ると ブレーキがかかります。指をはなすと解 除されます。

)指などをはさまないよ うに注意してください。:


駐車ブレーキの使用方法

【サイドストッパーを使う場合】



サイドストッパーをさげると後輪が 固定され、駐車ブレーキがかかりま す。サイドストッパーをあげると解 除されます。

【ストッパーを使う場合】



ストッパーをあげると後輪が固定され、 駐車ブレーキがかかります。 ストッパーをさげると解除されます。

▲注意

- ●座面に座るとき、車体からはなれるときはかならず駐車ブレーキを かけ、左右の後輪が固定されていることを確認してください。
- ●指などをはさまないように注意してください。


座面の使用方法


かならず駐車ブレーキをかけ、左右の後輪が固定されていることを確認してから、 ゆっくりと座面の中央に座ってください。

ワン・ツー・スリーキャスターの使用方法

前輪の動き方を、お好みに合わせて3段階に設定していただけます。キャスター切りかえツマミを上・中・下に動かしてください。(設定は、前輪をまっすぐ前に向け

た状態で行ってください。)



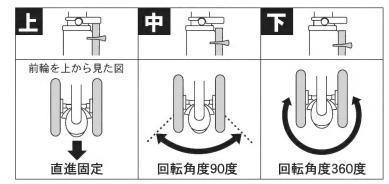


▲注意

- 左右の前輪のキャスター切りかえツマミが同じ位置にあることを かならず確認してください。
- 指などをはさまないように注意してください。

ブレーキの調節方法

ハンドブレーキの効き方に不都合があるときは、以下の手順で調節してください。

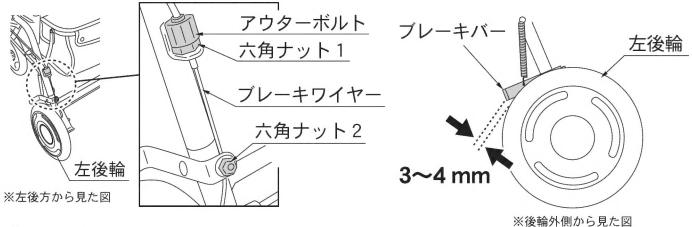

- ▮ 駐車ブレーキを解除してください。
- 2 六角ナット1を反時計回りの方向へ回してゆるめてください。
- **3** アウターボルトを回し、後輪とブレーキバーのすき間を 1 ~ 2 mm 位に調節してください。

時計回り **→→** すき間が広がる 反時計回り **→→** すき間が狭まる

- 4 アウターボルトを押さえながら、六角ナット1を時計回りの方向へ回して締めてください。(六角ナット1を締める際アウターボルトが回ると、3で行った調節がずれてしまいます。)
- ■上記の手順でブレーキ調節ができない場合 —

六角ナット2を反時計回りの方向へ回してゆるめ、ペンチなどでブレーキワイヤーを引っぱり、後輪とブレーキバーのすき間を1~2mm位に調節してください。その後、六角ナット2を時計回りの方向へ回して締めてください。

※この調節方法は、アウターボルトでの調節ができない場合にのみ行ってください。

通常の微調節は、上段のアウターボルトでの調節方法で行ってください。

杖立ての使用方法



押し手に付いている杖固定ベルトで杖を固定し、杖立てで受けてください。

▲注意 …

● 杖が確実に固定されていることを確認してください。ぐらつきがあると走行中にはずれることがあり危険です。



SGマークが表示されたシルバーカー は安心してお使いいただけます。

シルバーカー

SGマークが表示されたシルバーカーは安心してお使いになれますが、 万一、消費者の皆様が正常に使用していたときに、製品の欠陥によ る事故が発生し人身の損害を被った場合には『製品安全協会』がそ の損害を賠償いたします。

※但し、保証期間は購入後3ヵ年です。

■賠償についてのご注意

生産物賠償責任保険はご購入のシルバーカーそのものが故障しても、 その品質について保証するというものではありません。 その製品の欠陥に基づいて発生した事故による人身の損害に対する 対人賠償制度です。

■事故の連絡について

事故が発生した日から60日以内に下記にご連絡ください。

財団法人 製品安全協会

〒110-0012 東京都台東区竜泉 2 - 2 0 - 2 ミサワホームズ三ノ輪 2階 TEL. 03-5808-3300(代表)

製品の破損や異常を発見した場合は、直ちに使用を中止し、 ご購入販売店もしくは弊社カスタマーサポートへご連絡ください。 そのまま使用しますと、重大な事故につながる危険がございます。

※本製品を他の方にお譲りになるときは、かならず本書もあわせてお渡しください。

